


MS ENG. ANGLE TYPE BALL CHECK VALVE

MODEL NO:WBCV-1126(L.P.G),
WBCV-1226(NH₃)

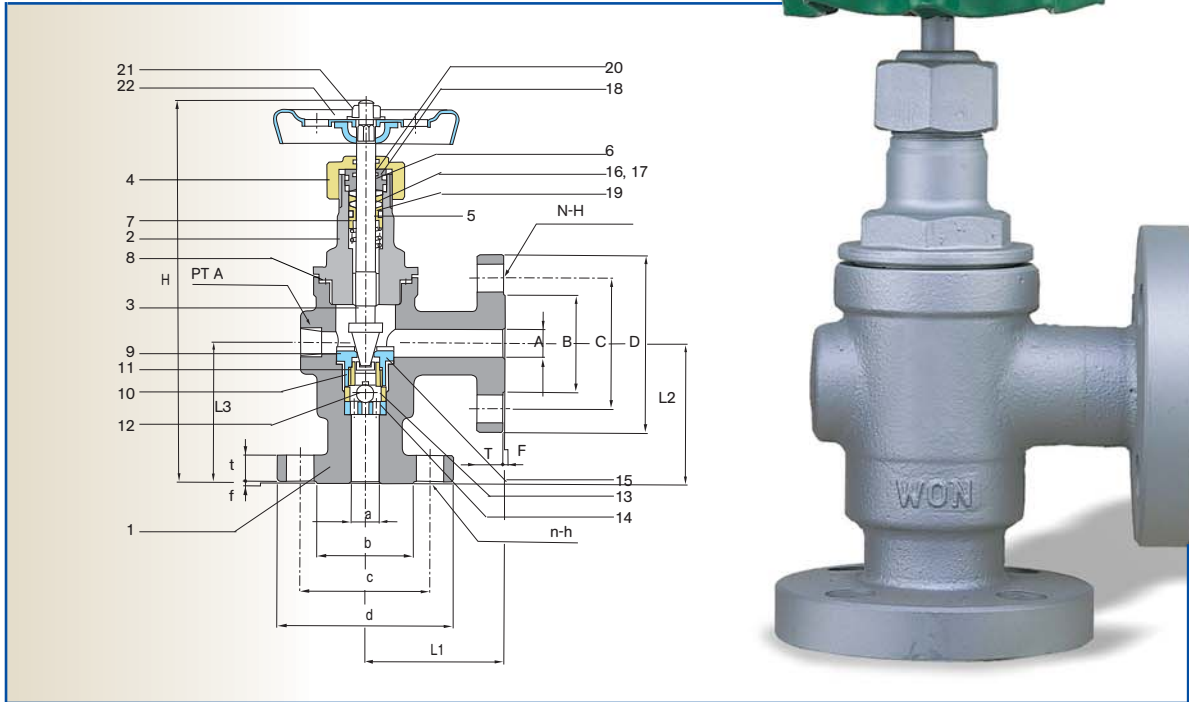

MATERIAL

NO.	PART NAME	MATERIAL	NO.	PART NAME	MATERIAL
1	BODY	GCD-S	12	BALL	STS 304
2	BONNET	S20C	13	COLLAR	C3604B
3	SPINDLE	STS 304	14	BALL REST	C3604B
4	GLAND NUT	S20C	15	PACKING	P.T.F.E
5	PACKING GLAND	C3604B	16	V-PACKING	P.T.F.E
6	GLAND	C3604B	17	V-PACKING	P.T.F.E
7	SPRING	STS 304	18	O-RING	N.B.R
8	GASKET	ASBESTOS	19	O-RING	N.B.R
9	VALVE DISK	C3604B	20	O-RING	N.B.R
10	VALVE SEAT	C3604B	21	NUT	S25C
11	PACKING	P.T.F.E	22	HANDLE	SPCC

SPECIFICATION

- Application : to prevent the gas leakage in tank when klinger type level gauge was destroyed.
- Hydrostatic test pressure : 2.94MPa
- Pneumatic test pressure : 1.96MPa
- Maximum working pressure : 2.54MPa
- Fluid : L.P.G, NG, NH₃

DIMENSION

unit : mm

SIZE	H	L1	L2	L3	PT A	INLET FLANGE							OUTLET FLANGE						
						a	b	c	d	t	f	n-φh	A	B	C	D	T	F	N-φH
15A	205	75	75	75	PT1/2	15	52	70	95	14	1	4-14	15	52	70	95	14	1	4-14

※ Remark 1. Material is to be changed in case of NH₃
2. Please contact us when applying for other gases

※ 참고 1. 암모니아용일 경우 일부 재질을 변경함.
2. 다른 가스 용도로 사용할 경우 당사로 연락바람.

※ 제품의 품질 향상을 위하여 사양이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ The specification and design are subject to change without notice